

■ vinylit® Multipaneel Putzstruktur

Fassaden in perfekter Putzstruktur



Fassaden
nie mehr
streichen!

- Fassaden vorgehängt und hinterlüftet
- Für Neubau und Sanierung
- Schnelle und einfache Montage
- Montagefreundliches Verschluss-System
- Wetterfest und Pflegeleicht
- Kostengünstig und flexibel
- Langlebig
- Dauerhaft werterhaltend
- In attraktiven Farben lieferbar

vinylit®

Fassaden für die Zukunft

*Dämmen, schützen
und sparen!*

Vynylit® Multipaneel in Putzstruktur

Die robusten Vynylit Multipaneele in Putzstruktur finden in der Altbau- und Fassadensanierung wie auch bei Neubauten große Resonanz. Durch das geringe Gewicht und das montagefreundliche Nut- und Feder Verschluss-System sind Vynylit Multipaneele in Putzstruktur schnell und einfach mechanisch zu montieren.

Sie garantieren eine schnelle und einfache Montage, sind langlebig, robust und schützen die Bausubstanz dauerhaft.

Vynylit Multipaneele in Putzstruktur werden umweltfreundlich mit modernster Technik aus hochwertigen Kunststoffen im Co-Extrusionsverfahren hergestellt. Die harte Außenschicht ist extrem widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und garantiert größte Haltbarkeit. Vynylit Multipaneele in Putzstruktur sind resistent gegen Fäulnis und Insektenbefall, pflegeleicht und ersparen regelmäßiges, aufwendiges Nachstreichen. Das macht sie über Jahre hinweg zu einer kostengünstigen Lösung.

Vynylit Multipaneele in Putzstruktur werden im Regelfall horizontal verbaut. Eine ausgewogene Farbpalette und die in einer gelungenen Putzoptik geprägte Oberfläche erlauben vielfältige Anwendungsmöglichkeiten.

In Kombination mit dem auf das Profil abgestimmten, farblich passenden Systemzubehör und einer entsprechenden Unterkonstruktion sind Vynylit Multipaneele in Putzstruktur bestens zur Herstellung von vorgehängten und hinterlüfteten Fassaden geeignet. Dämmstoffe lassen sich in beliebiger Stärke einbringen. Die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung lassen sich problemlos erfüllen.

Vynylit Multipaneele in Putzstruktur sind vollständig recycelbar.

Kennwerte:


Abmessungen gesamt: 2400/ 250 mm (Länge x Sichtbreite)

Gewicht: 4.9 kg/ m²

Optik: Oberfläche mit Putzstruktur

Farben: Signalweiß, Creme, Hellelfenbein, Hellgrau

Verlegung: Im Regelfall horizontal auf Holzunterkonstruktion

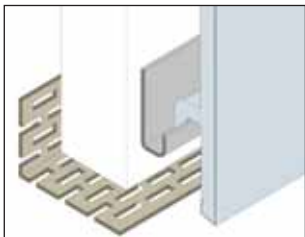

Starterleiste und Lüftungsprofil




U-Profil (2-teilig)




Eck-Profil (2-teilig)



Abschluß-Profil



Verschluss integriert

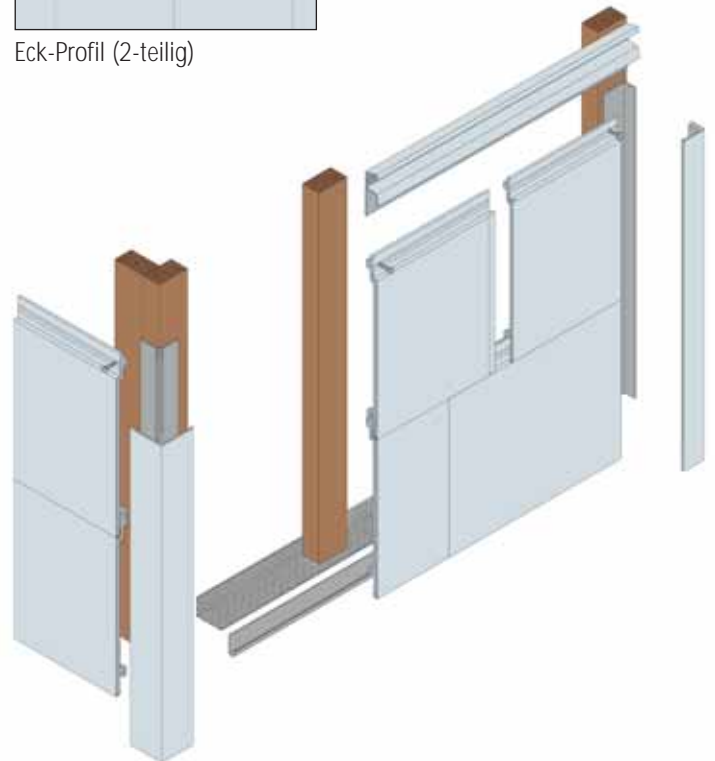

Vynylit Fassaden GmbH

Gobietstraße 10 · 34123 Kassel · Tel. +49(0) 5619591-5 · Fax + 49(0)561 9591-302

info@vynylit.de · www.vynylit.de

vynylit®

Fassaden für die Zukunft

*Dämmen, schützen
und sparen!*